

Rollo

Rollo unten geschlossen



Empfehlung

Rollo mit Abdichtung nach unten zum unebenen Boden oder zur Fensterbank

Montagearten siehe Zusatzausstattungen R05

Variante

R05/1

Auf Wunsch Rollo mit Einhandbedienung (Zusatzausstattungen R05) und zusätzlichem Rastpunkt in den seitlichen Führungsschienen (Zusatzausstattungen R05).

Preisgestaltung


Rollos für Fenster und Türen 1,1 x Preisliste 1

Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
 Höhe = ● Fensterbankauflage bis Lichte Fenstersturz - 2 mm


Horizontalschnitt

M 1:3

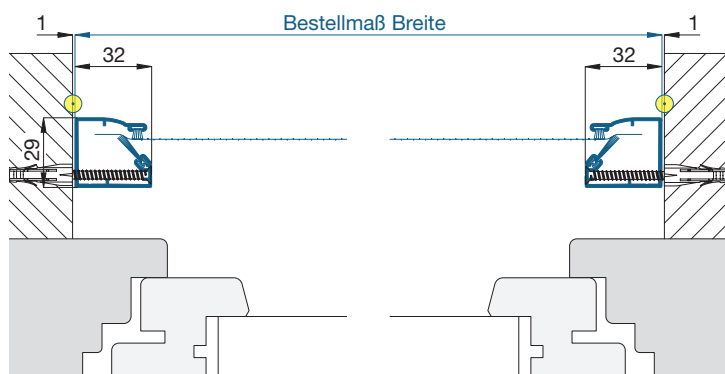

Vertikalschnitt

M 1:3

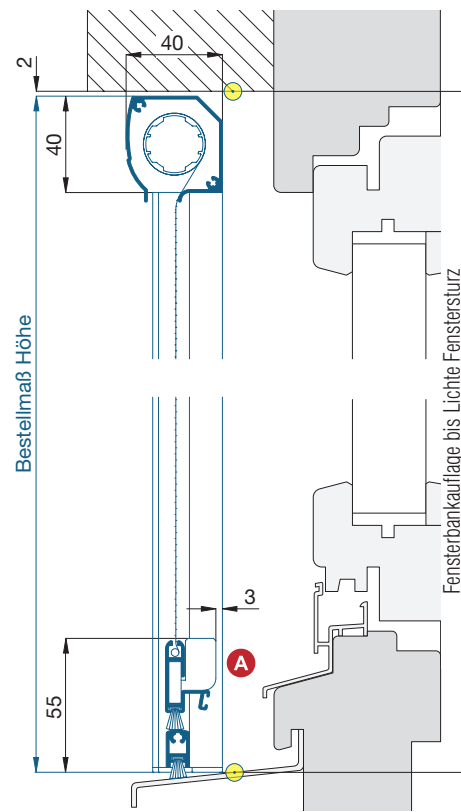

Worauf Sie unbedingt achten sollten



beengter Platz für Griffbedienung

alternativ

Abstand zum Blendrahmen vergrößern

bei 2-flügeligem Fenster (Tür) Rollo-Einhandbedienung verwenden (Zusatzausstattungen R05)

bei Fenstern, die von außen geputzt werden und bei Türen Außenbedienung hinzufügen (Zusatzausstattungen R05)

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 40 mm


nachfragen

max. Breite 1600 mm


R04/1

verwendete Profile


mit Bürstendichtung 4,8 x 12 mm, M 1:3




10 40 01



10 40 05



10 40 08



10 39 21

3-D Ansicht von außen

