

Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (gesteckt) **16 mm Einbautiefe**
mit Seitenarretierung als seitlicher Anschlag



Empfehlung

flächenversetzte und flächenbündige Fenster mit seitlich eng anliegenden Rolladenführungsschienen

Darstellung

seitliche Auflage 8 mm (A08)

Variante

SP6/51.A08

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3 + Aufpreis für Seitenarretierung

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 16 mm
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm
Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2,5

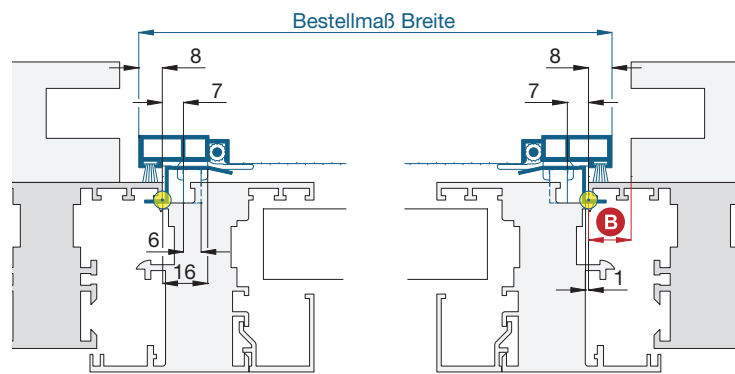

Vertikalschnitt

M 1:2,5

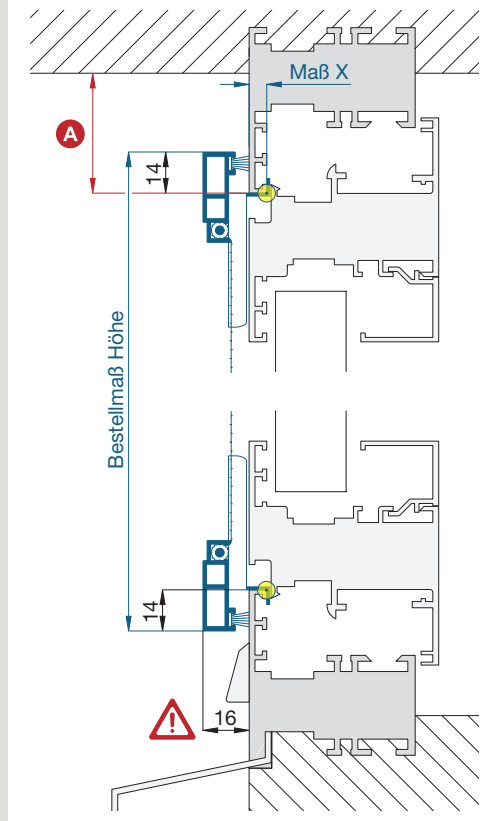

Worauf Sie unbedingt achten sollten

A

obere Blendrahmenüberstandsfläche
mind. 15 mm
(inkl. Verschiebespiel mind. 20 mm)

B

Spannrahmenauflagefläche am seitlichen
Blendrahmen mind. 9 mm


alternativ

Bestellmaß Höhe verringern
(Mindestüberstandsfläche 8 mm)

nachfragen

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 8 mm, M 1:2



10 24 02