

# Pendeltür

mit Montagerahmen, unten geschlossen und seitlicher Rahmentrennung für Stulpanschluss



## Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Stulptüren

## Darstellung

Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

### Variante

**PT2/41.AMB**

### Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 2


### Bestellmaße

Breite = Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm  
 Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 39 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts  
 ↑ Ansicht außen


### Horizontalschnitt

M 1:3

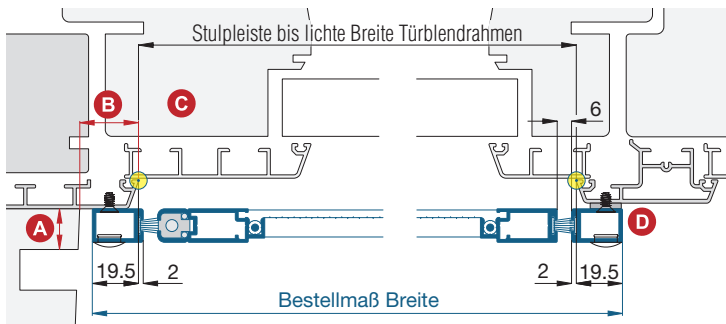

### Vertikalschnitt

M 1:4

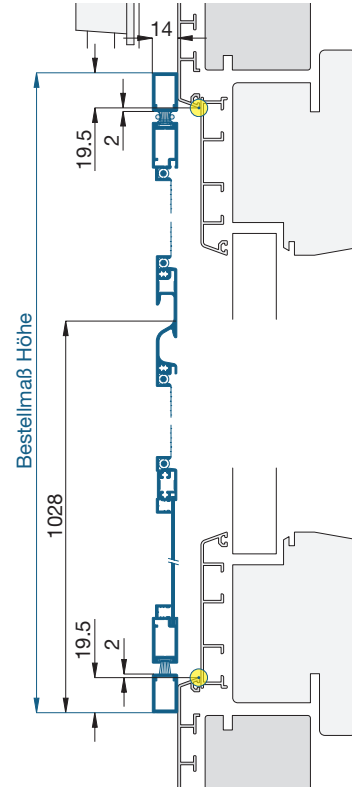

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ


bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

<b>A</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
<b>B</b>	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern
<b>C</b>	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Profilfahnenanpassung (Zusatzausstattungen PT2)
<b>D</b>	geeignete Distanzunterlage für Stulpversatz separat bestellen (Montagehilfsmittel)	Stulpprofillänge = Bestellmaß Höhe - 45 mm

### verwendete Profile

M 1:3

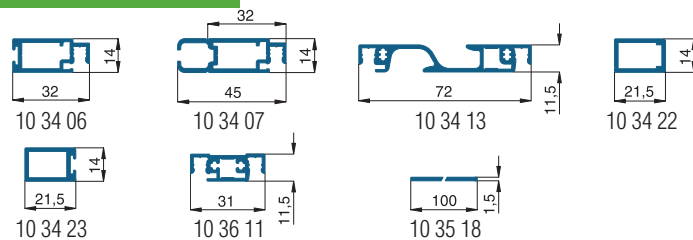

### 3-D Ansicht von außen

