

Pendeltür

mit Montagerahmen, unterem Schwellenprofil und seitlicher Rahmentrennung für Stulpanschluss



Empfehlung

barriere- und schwellenfreie Stulptüren

Darstellung

Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

Variante

PT2/49.AMB

Bei Einsatz des Montageklebbandes 12 25 25.13 für das untere Schwellenprofil, Bestellmaß Höhe zusätzlich um 2 mm verkleinern.

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 2


Bestellmaße

Breite = • Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm
Höhe = • Bodenschwellenauflage bis lichte Türblendrahmen oben + 19 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

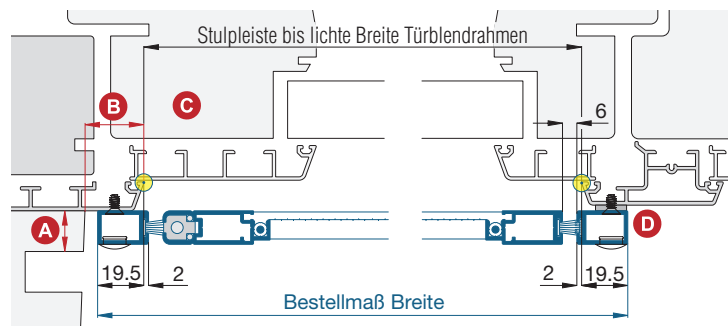

Vertikalschnitt

M 1:4

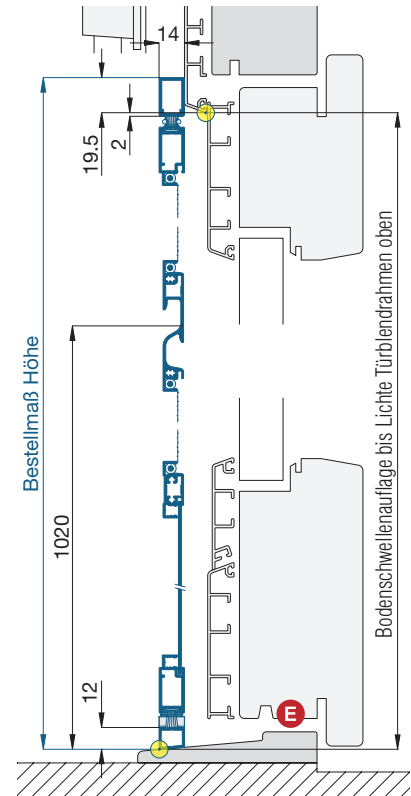

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

A	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Profilfahnenanpassung (Zusatzausstattungen PT2)
D	geeignete Distanzunterlage für Stulpversatz separat bestellen (Montagehilfsmittel)	Stulpprofillänge = Bestellmaß Höhe - 35,5 mm
E	auf Schwellenhöhe beim Durchpendeln achten	Schwellenprofil 8 mm (Zusatzausstattungen PT2)

verwendete Profile

M 1:3

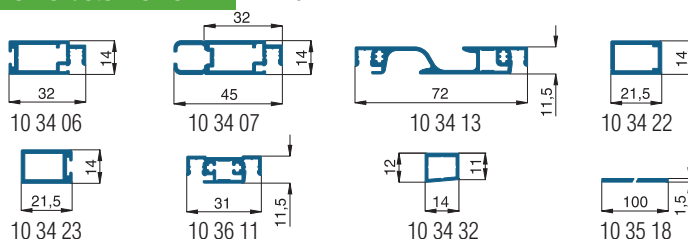

3-D Ansicht von außen

