

Pendeltür

mit Montagerahmen und unterem Schwellenprofil



Empfehlung

barriere- und schwellenfreie Türen

Darstellung

Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

Variante

PT2/9.AMB

Bei Einsatz des Montageklebbandes 12 25 25.13 für das untere Schwellenprofil, Bestellmaß Höhe zusätzlich um 2 mm verkleinern.

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisl. 2


Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm
 Höhe = ● Bodenschwellenauflage bis lichte Türblendrahmen oben + 19 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
 ↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

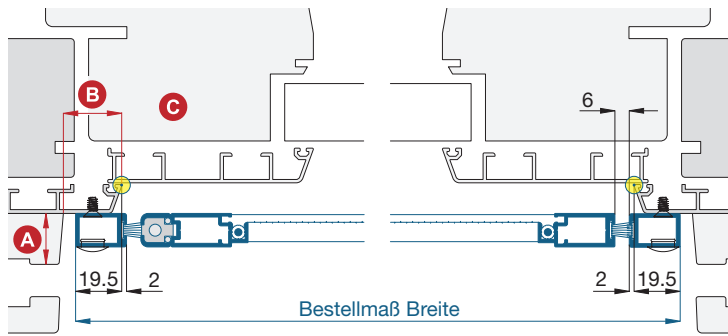

Vertikalschnitt

M 1:4

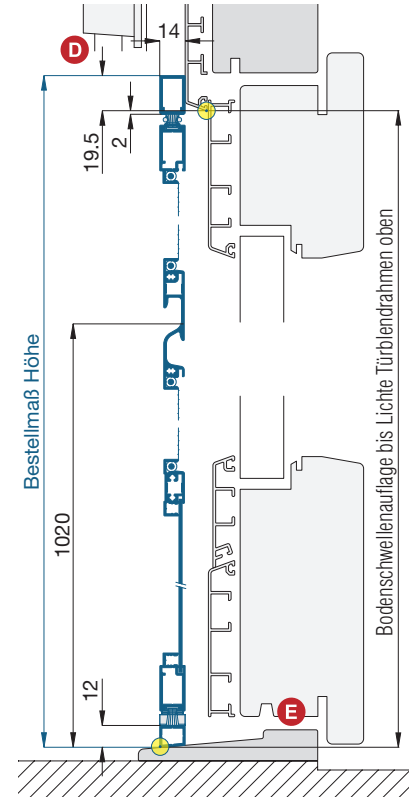

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

| | | |
|----------|--|---|
| A | Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm | nachfragen |
| B | Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm | Bestellmaß Breite verringern |
| C | bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann | Profilfahnenanpassung (Zusatzausstattungen PT2) |
| D | auf herunterhängenden Rollladenpanzer achten | Profilfahnenanpassung (Zusatzausstattungen PT2) |
| E | auf Schwellenhöhe beim Durchpendeln achten | Schwelprofil 8 mm (Zusatzausstattungen PT2) |

verwendete Profile

M 1:3

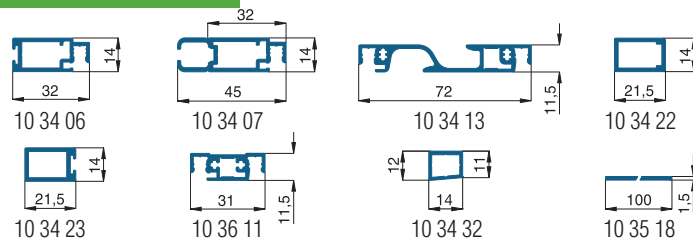

3-D Ansicht von außen

